

KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Bezdrátová hustilka pneumatik s funkcí powerbanky

Art. 501.200.001

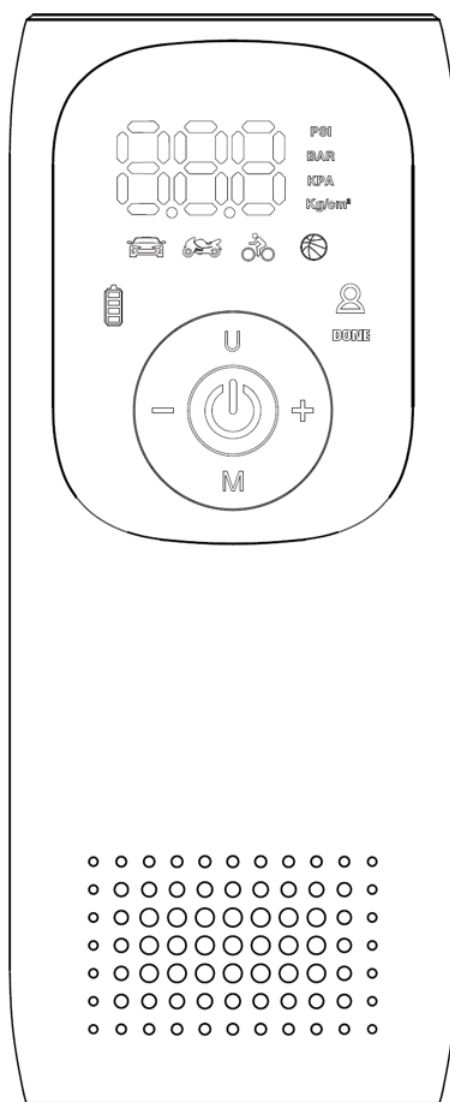

Bezpečnostní pokyny


- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí potřebu. Zařízení předávejte dalším osobám pouze společně s tímto návodem.
- Zařízení používejte pouze k určenému účelu a nijak jinak. Tento akumulátorový kompresor na pneumatiky je určen k huštění pneumatik automobilů, motocyklů a jízdních kol, jakož i vhodných míčů a nafukovacích předmětů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení, vzduchová hadice, přípojky a nabíjecí kabel nejsou poškozené. Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené, vydává neobvyklé zvuky, kouří, nadměrně se zahřívá, uniká z něj kapalina nebo pokud máte podezření na závadu.
- **Během nafukování nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru.**
- Nikdy nepřekračujte maximální přípustný tlak stanovený výrobcem pneumatiky, vozidla nebo výrobku. Nadměrný tlak může poškodit pneumatiky či nafukovací předměty a způsobit zranění.
- Před použitím vozidla zkontrolujte tlak vhodným měřicím přístrojem, pokud je přesný tlak v pneumatikách důležitý z hlediska bezpečnosti.
- Během provozu udržujte přístroj v bezpečné vzdálenosti od obličeje, očí, uší a těla. Nikdy nemiřte proudem vzduchu na osoby ani zvířata.
- Vzduchová hadice a přípojky se mohou během provozu zahřát. Nedotýkejte se těchto částí bezprostředně po delším používání. Před manipulací, odpojením nebo uložením nechte zařízení, hadici i přípojky vychladnout.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů, kapalin či plynů ani v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Chraňte zařízení před vodou, vlhkostí, deštěm, pískem, prachem a nárazy. Nikdy neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Zařízení používejte a skladujte pouze v uvedeném teplotním rozsahu. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu, otevřenému ohni ani mrazu.
- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii. Zařízení neotevírejte, nerozebírejte, nepropichujte, nedrťte ani nespalujte. Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu a zranění.
- Nevhazujte zařízení do ohně a nelikvidujte jej společně s domovním odpadem.
- Zařízení nabíjejte pouze pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB-C a vhodného napájecího adaptéru USB s parametry 5 V / 2 A. Napájecí adaptér není součástí balení.
- Nepoužívejte poškozené nabíjecí kabely, adaptéry ani konektory. Nevytahujte nabíjecí kabel ze zásuvky taháním za samotný kabel.
- Zařízení se nesmí používat během nabíjení. Před použitím zařízení zcela odpojte od zdroje napájení.
- Výstup USB-A používejte pouze k nabíjení vhodných zařízení proudem 5 V / 2 A. Ujistěte se, že připojená zařízení jsou s těmito výstupními parametry kompatibilní.
- Zabraňte zkratu na výstupu USB-A a nabíjecím portu USB-C. Udržujte porty čisté a suché.
- Používejte pouze dodávané příslušenství nebo příslušenství schválené výrobcem. Nevhodné příslušenství může způsobit poruchu, poškození nebo zranění.
- Zařízení není určeno k používání dětmi. Uchovávejte zařízení, příslušenství a obalový materiál mimo dosah dětí.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi smějí zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu, léků či jiných látek, které mohou narušit pozornost.
- Zařízení čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Zařízení skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, dobijte baterii alespoň jednou za tři měsíce.
- Zařízení neupravujte ani neopravujte. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Nesprávné použití může vést k poškození majetku, požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo zranění.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Přehled zařízení

1. USB-A výstup
2. Připojení hadice
3. USB-C nabíjecí port
4. Zobrazení jednotky
5. Zobrazení režimu
6. ON/OFF tlačítko
7. Plus tlačítko (+)
8. Tlačítko režimu (M)
9. Minus tlačítko (-)
10. Tlačítko jednotek (U)
11. Ukazatel stavu baterie
12. Zobrazení tlaku
13. LED svítidla

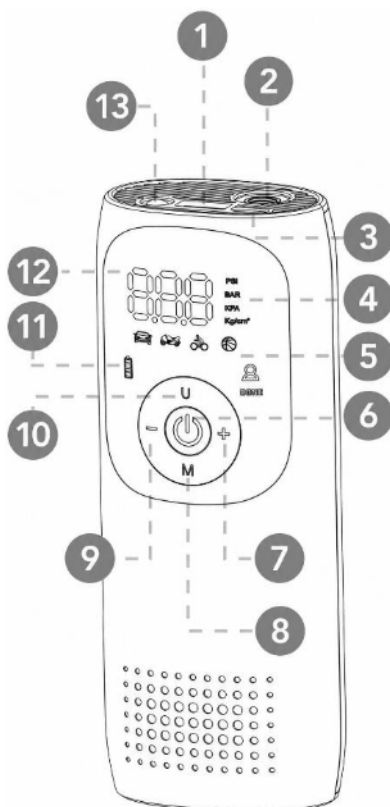

Technické údaje

Art.: 501.200.001

Produkt: Bezdrátová hustilka pneumatik s funkcí powerbanky

Max. tlak: 150 PSI / 10.3 bar

Průtok vzduchu při chodu naprázdno: 18–22 L/min

Provozní teplota: -10 °C to 45 °C

Baterie: 2000 mAh / 7.4 V / 14.8 Wh

Vstup: 5 V / 2 A

Výstup: 5 V / 2 A

Doba nabíjení: 2–3 h

Jednotky tlaku: PSI, bar, kPa, kg/cm²


Příslušenství: přepravní pouzdro, vzduchová hadice, nabíjecí kabel USB-C, jehla na míče, nástavec na nafukovací kruhy, adaptér na ventilek Presta

5 režimů huštění

Mód	Referenční hodnota	Nastavitelný rozsah
Automobil	2.50 bar	0.10-4.40 bar
Motocykl	2.70 bar	0.10-3.70 bar
Jízdní kolo	38 PSI	0-150 PSI
Míč	8 PSI	0-15 PSI
Manuál	100 PSI	0-150 PSI

Konverze: 1 PSI = 6.89 kPa | 1 bar = 100 kPa | 1 kg/cm² = 98 kPa

Pokyny k nabíjení



K připojení bezdrátové hustilky pneumatik k vhodnému napájecímu adaptéru U SB použijte dodaný nabíjecí kabel USB-C.

Napájecí adaptér není součástí balení.

Poznámka: Pro optimální nabíjení se doporučuje USB napájecí adaptér s výstupem 5 V / 2 A.



Baterie a její nabití:

Zelené světlo: 70 % to 100 %

Žluté světlo: 25 % to 70 %

Červené světlo: 0 % to 25 %

Během nabíjení indikátor stavu baterie bliká.

Jakmile je baterie plně nabitá, indikátor stavu baterie se rozsvítí zeleně a trvale svítí.

Výrobek nelze používat během nabíjení.

Před použitím zařízení zcela odpojte od zdroje napájení.


Návod k obsluze

Zapínání a vypínání

Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.

Připojení hadice

Pevně našroubujte vzduchovou hadici na přípojku zařízení. Poté připojte vhodný adaptér k předmětu, který chcete nafouknout.

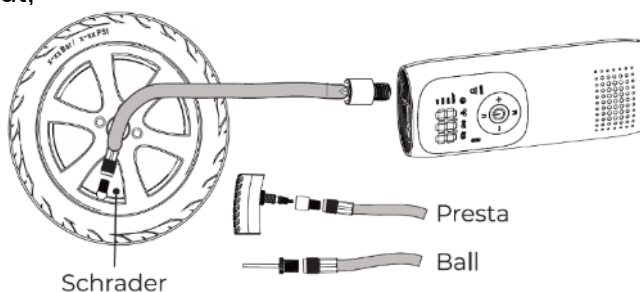

Ventilek Schrader: pro pneumatiky osobních automobilů, motocyklů a mnoha jízdních kol.

Ventilek Presta: pro kompatibilní ventily jízdních kol

Jehla pro míče: pro vhodné míče.

Ventilek pro plavecké kruhy: pro vhodné nafukovací předměty.

Změna jednotky

Krátce stiskněte tlačítko jednotek (U) pro změnu zobrazené jednotky tlaku.

Dostupné jednotky: PSI, bar, kPa, kg/cm²

Nastavení hodnoty tlaku

Krátkým stisknutím tlačítka Mínus (-) nebo Plus (+) upravte přednastavenou hodnotu tlaku.

Stiskněte a podržte tlačítko Mínus (-) nebo Plus (+) pro rychlejší nastavení hodnoty tlaku.

Zahájení a ukončení nafukování

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí zahájíte proces nafukování.

Během nafukování zobrazuje digitální displej aktuální tlak v reálném čase.

Pro ruční zastavení procesu nafukování znovu krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Zařízení se automaticky zastaví, jakmile je dosaženo přednastaveného tlaku.

Změna režimu huštění

Krátkým stisknutím tlačítka Mode (M) přepínáte mezi 5 režimy huštění.

Displej krátce zabliká a zobrazí aktuálně zvolený režim i přednastavenou hodnotu tlaku. Poté se vrátí k zobrazení aktuálního tlaku v reálném čase.

Poznámka: Zařízení automaticky ukládá naposledy nastavené hodnoty tlaku.

Pro další použití stačí zvolit požadovaný režim.

LED svítidla

Stiskněte a podržte tlačítko Mode (M) pro zapnutí LED světla.

Opětovným stisknutím a podržením tlačítka režimu (M) přepnete mezi režimy svícení nebo vypnete LED světlo.

Měření tlaku

Zapněte přístroj a připojte vzduchovou hadici k měřenému objektu.

Aktuální tlak se automaticky zobrazuje na displeji.

Funkce resetování

Pokud naměřená hodnota tlaku po zapnutí neukazuje nulu, lze aktivovat funkci vynulování.

Chcete-li toto provést, stiskněte a podržte současně tlačítka Plus (+) a Mínus (-) po dobu 3 sekund.

Poznámka: Zařízení je kalibrováno již ve výrobě. Změny nadmořské výšky nebo tolerance snímače mohou způsobit, že naměřená hodnota tlaku nebude nulová či mírně odlišná. Přesnost měření tlaku lze zlepšit ručním vynulováním. Během procesu vynulování nesmí být k zařízení připojen žádný předmět určený k nafouknutí.

Skladování

Zařízení skladujte na vhodném místě - v suchu a při pokojové teplotě.
Neskladujte výrobek na příliš chladném ani příliš horkém místě.

Pokud se výrobek nepoužívá déle než půl roku, nabíjejte baterii každé tři měsíce.

Likvidace

Výrobek obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii.

Nevhazujte výrobek do ohně a nelikvidujte jej nekontrolovaným způsobem.

Výrobek nelikvidujte společně s domovním odpadem.
Zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě
pro elektrická zařízení a baterie.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Model: **501.200.001**

Bezdrátová hustilka pneumatik s funkcí powerbanky

KRAFTWERK Sarl, 25 rue du Stade, F-67870 Bischoffsheim

Prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výše uvedený výrobek,
kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s následujícími směrnici a normami:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU incl. amendment (EU) 2015/863

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Bischoffsheim, 15.07.2026

Alexander Wüthrich
CEO

ZÁRUKA

**Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím
nebo nedodržením těchto pokynů.**

Služby zákazníkům

Ohledně servisu a oprav se obraťte na svého dovozce nebo specializovaného prodejce.

OD DATA NÁKUPU ZÁRUKA

2 ROKY

PROTI VADÁM MATERIÁLU NEBO VÝROBNÍM VADÁM

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH - 8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

info.fr@kraftwerktools.com
www.kraftwerktools.com